

Фитинги Серия 2000

Присоединение: метрическая резьба (M5),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4)




Серия 2000 включает прямые, Y-образные, T-образные и крестообразные фитинги с наружной или внутренней присоединительной резьбой до G1. Резьба трубная коническая по стандарту ISO 7 (BSPT); трубная цилиндрическая по стандарту ISO 228 (BSP).


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	латунь OT58 покрытая никелем
Присоединение	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Давление	40 бар
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Температура	-40°C ÷ 120°C

РАЗРЕЗ




Фитинги Мод. 2043

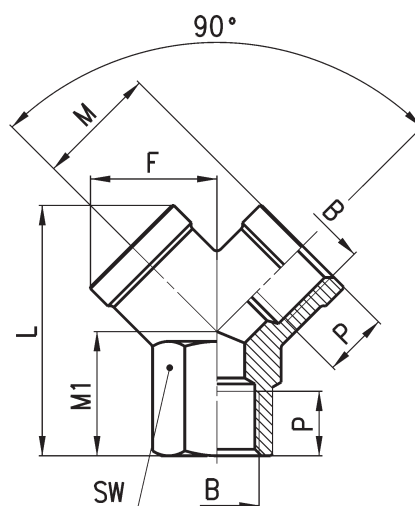


РАЗМЕРЫ								
Мод.	B	F	L	M	M1	P	SW	Вес (г)
2043 1/8	G1/8	14,5	26,5	14	12	8	13	18
2043 1/4	G1/4	18	32	17,5	14	11	17	32
2043 3/8	G3/8	20,5	37	19	16	11,5	20	44
2043 1/2	G1/2	26,5	45	24,5	19	14	25	84

Фитинги Мод. 2033

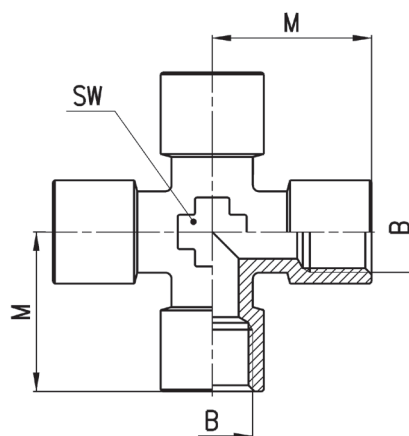

РАЗМЕРЫ				
Мод.	B	M	SW	Вес (г)
2033 1/8	G1/8	19	12	27
2033 1/4	G1/4	23	14	51
2033 3/8	G3/8	25	16	70

Фитинги Мод. 2023



РАЗМЕРЫ						
Мод.	B	M	O	V	W	Вес (г)
2023 M5-M5	M5	10,5	9	5,1	□ 9	6 •
2023 M5-M6	M5	10,5	9	5,1	□ 9	6 °
2023 1/8-1/8	G1/8	20	14,5	9,8	Ø 14	14 *
2023 1/4-1/4	G1/4	23,5	14,5	13,2	Ø 18	21 ^
2023 3/8-3/8	G3/8	26,5	14,5	16,7	Ø 21	27 ^

Для сборки с:

- = Мод. 1631
- ° = Мод. SCU, SVU, SCO...
- * = Мод. 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
- ^ = Мод. 1635, SCU, SVU, SCO...