


Цанговые коллекторы и фитинги Somracst Серия 7000

Материал: технополимер

Под трубку с внешними диаметрами: 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм

Присоединение: метрическая резьба (M5, M7),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)

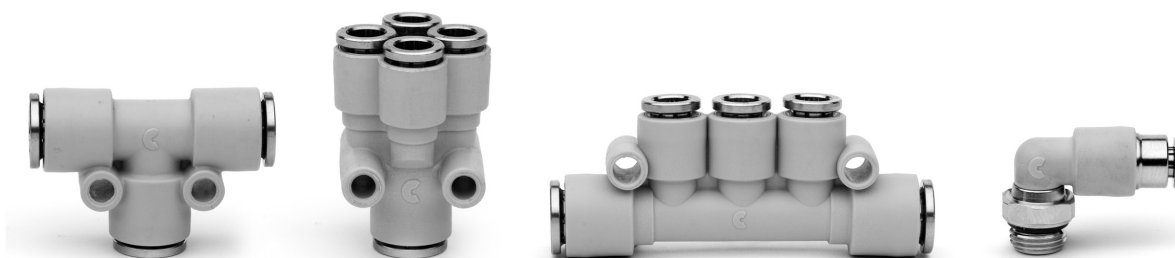


Эти новые модели выполнены из технополимера, обеспечивающего основные технические характеристики, которые уже заложены в фитингах Camozzi.

Эти фитинги обеспечивают сверхвысокую гибкость в установке, имеют малый вес и легкую эксплуатацию цанги и внутреннего уплотнения. Все материалы, используемые в этих фитингах, за исключением внутренних уплотнений, могут быть переработаны и использованы повторно.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус – технополимер, цанга – латунь OT58 покрытая никелем, уплотнительное кольцо – NBR, вставка латунь OT58
Присоединение	трубная цилиндрическая резьба ISO 228 (BSP)
Рабочее давление	-0,9 ÷ 16 бар
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Диаметры трубок	Ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
Рабочая среда	сжатый воздух (при использовании других сред, пожалуйста, обращайтесь к нашим инженерам)
Рабочая температура	-20°C ÷ 60°C (см. характеристики трубок)

ПРИМЕР МОНТАЖА

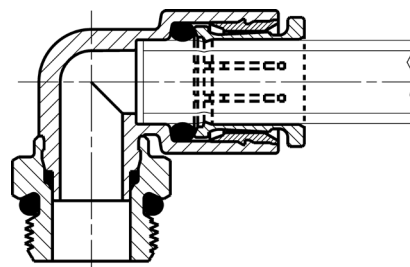


Фитинги Мод. 7560

Тройники



РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Вес (г)
7560 4	4	4	18,2	33	9	4	10,8	9,5	13	6
7560 6	6	6	23	35	11,4	4	14,5	11,5	13,5	9
7560 8	8	8	27,2	39,5	13,5	4	17	14	14,5	15
7560 10	10	10	31,7	46	15,8	4	16,5	16	16,5	19
7560 6-4	6	4	18,5	33,5	9	4	12,2	11,6	14,5	7
7560 8-6	8	6	23	36	11,4	4	14,5	14	15,5	11
7560 10-8	10	8	26,2	40	12,7	4	16,5	15,5	16	16

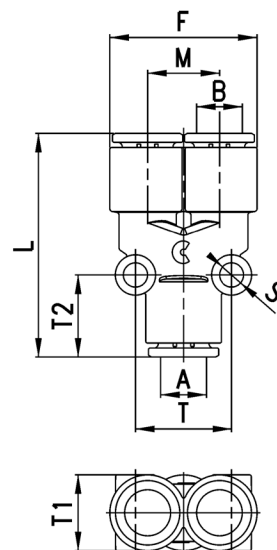


Фитинги Мод. 7575

Коллекторы



РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	B	F	F1	L	M	S	T	T1	T2
7575 6-4	6	4	20,5	17	33,5	8,3	4	14,5	20,5	13,5
7575 8-6	8	6	25	21	37	10,2	4	16,5	25	14,5

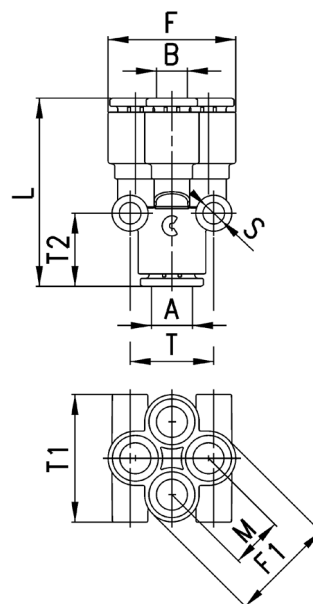

Фитинги Мод. 7950

Соединители
Для установки в цангу



РАЗМЕРЫ			
Мод.	B	L	Вес (г)
7950 4	4	37	1
7950 6	6	39	1
7950 8	8	41	1
7950 10	10	44	1
7950 12	12	49	1

