

Цанговые фитинги из нержавеющей стали 316L Серия X6000-SS316

Под трубопровод с внешними диаметрами: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.

Присоединение: метрическая резьба (M5, M6),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2),
NPT (по запросу).



Быстросъемные фитинги из нержавеющей стали AISI 316 серии X6000 разработаны для использования в агрессивных средах.

Цанговая конструкция обеспечивает многократно надежное соединение трубопровода и фитинга.


Серия X6000 может применяться в химической, фармацевтической, пищевой и упаковочной промышленности.

Вся серия фитингов X6000 получила одобрение FDA (Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус и цанга: нержавеющая сталь AISI316 уплотнение: PTFE резьбовое уплотнение: FKM или отсутствует
Резьба	M5, M6, коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP), NPT (по запросу)
Трубопроводы для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Внешний диаметр трубопровода	Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Рабочая среда	сжатый воздух, вода, агрессивная среда (для использования с другими средами, пожалуйста, обратитесь к инженерам Камоцци)
Температура	стандартная: -20°C ÷ +200°C кратковременная: -40°C ÷ +240°C
Рабочее давление	-0,9 ÷ 12 бар


ПРИМЕР МОНТАЖА

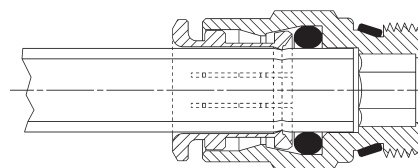

Фитинг переходной для установки в цангу Мод. X6800



РАЗМЕРЫ				
Мод.	A	a1	L	F
X6800 4-6 SS316	4	6	41	10,5
X6800 4-8 SS316	4	8	44	12,5
X6800 6-8 SS316	6	8	45	10,5
X6800 6-10 SS316	6	10	47	14,5
X6800 8-10 SS316	8	10	47	12,5
X6800 8-12 SS316	8	12	53	17,5
X6800 10-12 SS316	10	12	52	14,5
X6800 10-14 SS316	10	14	56	20,5
X6800 12-14 SS316	12	14	56	17,5
X6800 12-16 SS316	12	16	58	22
X6800 14-16 SS316	14	16	58	20,5

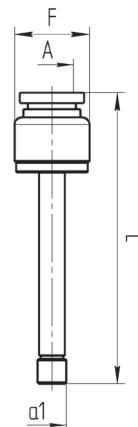

Заглушка для установки в цангу Мод. X6900



РАЗМЕРЫ			
Мод.	a	L	F
X6900 4 SS316	4	6	10,5
X6900 6 SS316	6	8	12,5
X6900 8 SS316	8	10	10,5
X6900 10 SS316	10	12	10,5
X6900 12 SS316	12	14	10,5
X6900 14 SS316	14	16	10,5
X6900 16 SS316	16	18	10,5

