


Универсальные фитинги Серия 1000

Фитинги для соединения медных, латунных и пластиковых трубок: $\varnothing$ 4, 6, 8, 10, 12 мм
Присоединение: BSP (G1/8, G1/4),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

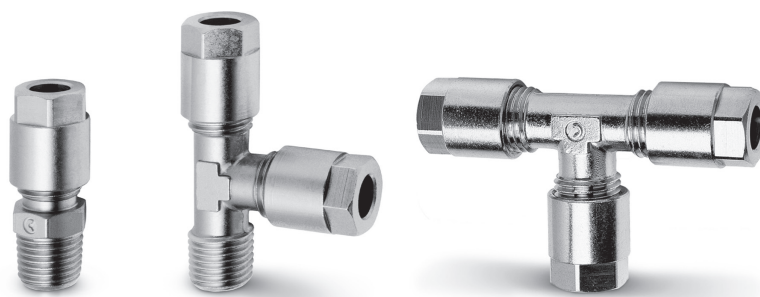




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	латунь OT58, покрытая никелем
Присоединение	коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Рабочее давление	макс. 40 бар (в зависимости от трубки)
Трубки для присоединения	медные и пластиковые
Диаметры трубок	4, 6, 8, 10, 12 мм - для медных трубок; 6/4, 8/6, 10/8, 12/10 мм - для пластиковых трубок
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок
Температура	(см. технические характеристики трубок)

ПРИМЕЧАНИЕ


Гильза Мод. 1320 в комплект поставки фитинга не входит и для соединения с пластиковыми трубками заказывается отдельно.

МОНТАЖ ФИТИНГА С ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБКой



Фитинги Мод. 1220

Соединители угловые

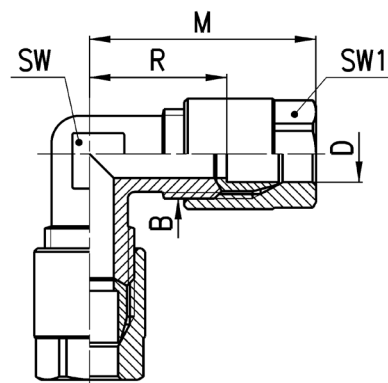


РАЗМЕРЫ							
Мод.	D	B	M	R	SW	SW1	Вес (г)
1220 4	4	1/8	29,5	19	9	12	31
1220 6	6	1/8	29,5	19	9	12	29
1220 8	8	1/4	33	20	11	14	53
1220 10	10	3/8	38	22,5	14	17	92
1220 12	12	M18x1,5	37	16,5	16	19	99 *

* = биконический наконечник

Фитинги Мод. 1210


Тройники

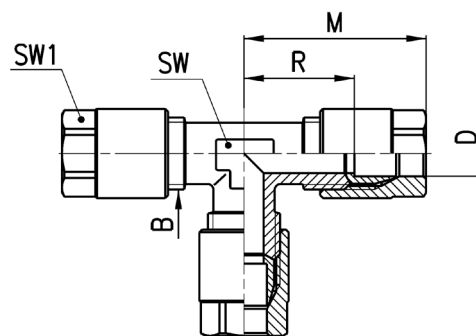

РАЗМЕРЫ							
Мод.	D	B	M	R	SW	SW1	Вес (г)
1210 4	4	1/8	29,5	19	9	12	45
1210 6	6	1/8	29,5	19	9	12	42
1210 8	8	1/4	33	20	12	14	79
1210 10	10	3/8	38	22,5	13	17	133
1210 12	12	M18x1,5	37	16,5	16	19	144 *

* = биконический наконечник

Фитинги Мод. 1170



РАЗМЕРЫ								
Мод.	D	B	R	M	V	W	SW1	Вес (г)
1170 6-1/8	6	1/8	17,5	28	9,8	ø 14	12	20 *
1170 6-1/4	6	1/8	20	30,5	13,2	ø 18	12	24 *
1170 8-1/8	8	1/4	18	31	9,8	ø 14	14	31 °

Для сборки с:

* = Мод. 1631, 1635, SCU, SCV, SCO...

° = Мод. 1635, SCU, SCV, SCO.