

Фитинги цанговые для пластиковых трубок Серия 6000 и 6000 Micro

Под трубку с внешними диаметрами: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.

Присоединение: метрическая резьба (M3, M5, M6, M7),

BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4),

BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

ФИТИНГИ СЕРИЯ 6000




Быстроразъемные фитинги серии 6000 разработаны со специальной цангой, обеспечивающей равномерное уплотнение всей поверхности пластиковых трубок, тем самым обеспечивая высокую надежность и длительный срок эксплуатации, позволяя много раз присоединять и отсоединять трубки. Широкая номенклатура данных фитингов включает различные типы соединительных резьб: метрическая, BSP и BSPT.

Фитинги серии Sprint надежно уплотняются во внутренней резьбе, даже без наличия плоской торцевой поверхности. Это возможно благодаря тефлоновому уплотнительному кольцу на наружной резьбе, которое обеспечивает превосходное уплотнение между резьбами.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус и цанга: никелированная латунь; уплотнительное кольцо: NBR; резьбовое уплотнение: PTFE, NBR, PA
Резьба	Серия 6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8, G1/4 Серия 6000: коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP) M5-M6 и другие метрические резьбы по запросу NPT - по запросу
Давление	-0,9 ÷ 16 бар (см. характеристики трубок)
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Внешний Ø трубки	Серия 6000 Micro: Ø 3, 4, 6, 8, 10 мм Серия 6000: Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Рабочая среда	сжатый воздух (при использовании других сред, пожалуйста, обратитесь к нашим инженерам)
Температура	Серия 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок) Серия 6000: -20°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок)

ПРИМЕР МОНТАЖА

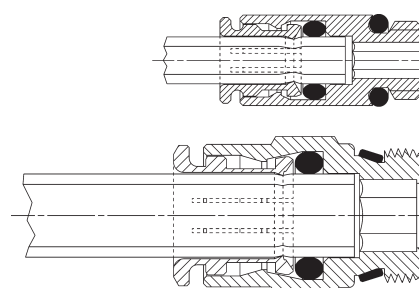

Фитинги Мод. 6700

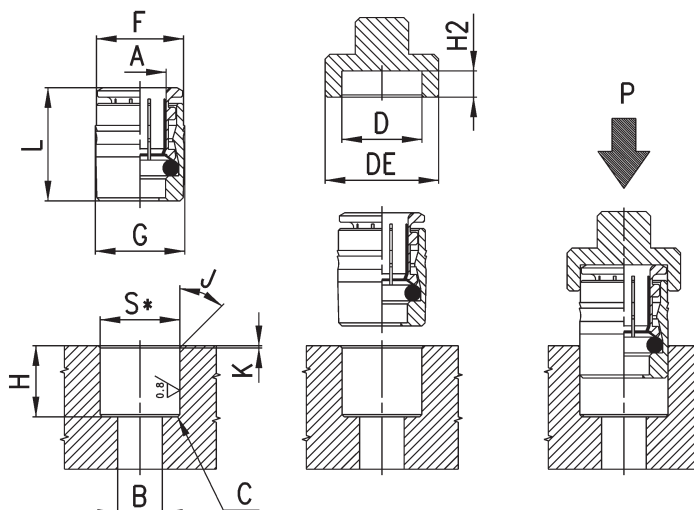


S* = допуск для металлических и пластиковых деталей

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	D	DE	F	G	H	H2 (+0,1/0)	J	K	L	P min (Kg)	P max (Kg)	S (+0,01/-0,04)	Вес (г)
6700 3	3	2	0.5x45°	6.1	11	5.9	6.2	6.3	2.6	30°	0.3	9.2	80	350	6	1
6700 4	4	3.5	0.5x45°	8.8	14	8.6	9	11	3.3	15°	0.5	14.5	200	360	8.75	4
6700 5	5	3.5	0.5x45°	9.8	15	9.6	10	11.5	3.3	15°	0.5	15.5	251	439	9.75	5
6700 6	6	4	0.5x45°	12	17	11.8	12.2	12	3.8	15°	0.5	16.5	160	570	11.95	8
6700 8	8	6	0.5x45°	14	19	13.8	14.2	14	3.3	15°	0.5	18	140	400	13.95	11
6700 10	10	8	0.5x45°	16	21	15.8	16.2	16.5	3.5	15°	0.5	20.5	150	650	15.95	15

Фитинги Мод. 6750

Заглушки




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	G	L	Вес (г)
6750 4	4	8.8	15	4
6750 6	6	11.8	17	7
6750 8	8	13.8	18.5	9
6750 10	10	15.8	21	12
6750 12	12	17.8	20	15

Фитинги Мод. 6850

Фитинги переходные
Для установки в цангу

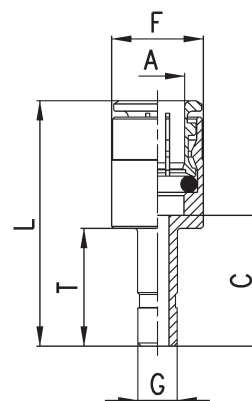

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	G	C	F	L	T	Вес (г)
6850 6-4	6	4	17.5	12.7	33.5	16.5	11
6850 8-6	8	6	19	14	36.5	18	15