

Фитинги цанговые для пластиковых трубок Серия 6000 и 6000 Micro

Под трубку с внешними диаметрами: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.

Присоединение: метрическая резьба (M3, M5, M6, M7),

BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4),

BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

ФИТИНГИ СЕРИЯ 6000




Быстроразъемные фитинги серии 6000 разработаны со специальной цангой, обеспечивающей равномерное уплотнение всей поверхности пластиковых трубок, тем самым обеспечивая высокую надежность и длительный срок эксплуатации, позволяя много раз присоединять и отсоединять трубки. Широкая номенклатура данных фитингов включает различные типы соединительных резьб: метрическая, BSP и BSPT.

Фитинги серии Sprint надежно уплотняются во внутренней резьбе, даже без наличия плоской торцевой поверхности. Это возможно благодаря тефлоновому уплотнительному кольцу на наружной резьбе, которое обеспечивает превосходное уплотнение между резьбами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус и цанга: никелированная латунь; уплотнительное кольцо: NBR; резьбовое уплотнение: PTFE, NBR, PA
Резьба	Серия 6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8, G1/4 Серия 6000: коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP) M5-M6 и другие метрические резьбы по запросу NPT - по запросу
Давление	-0,9 ÷ 16 бар (см. характеристики трубок)
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Внешний Ø трубки	Серия 6000 Micro: Ø 3, 4, 6, 8, 10 мм Серия 6000: Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Рабочая среда	сжатый воздух (при использовании других сред, пожалуйста, обратитесь к нашим инженерам)
Температура	Серия 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок) Серия 6000: -20°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок)


ПРИМЕР МОНТАЖА

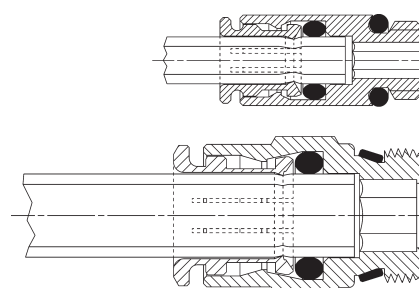

Фитинги Мод. 6950



Соединители
Для установки в цангу

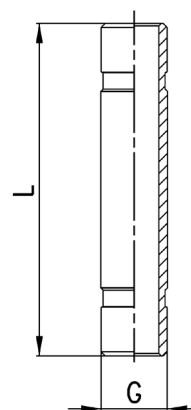


РАЗМЕРЫ			
Мод.	G	L	Вес (г)
6950 4	4	32,5	3
6950 6	6	35,5	4
6950 8	8	40,5	7
6950 10	10	46	10
6950 12	12	48	13
6950 14	14	52	17

Фитинги Мод. 6555



Фитинги угловые переходные
Для установки в цангу

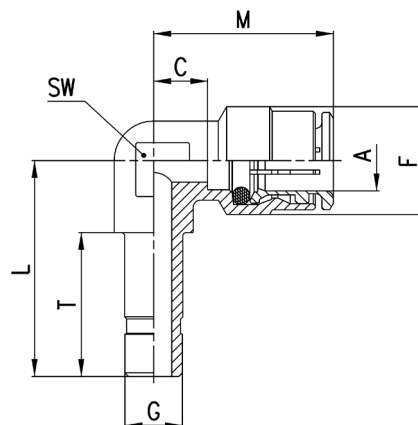


РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	G	C	L	F	T	M	SW	Вес (г)
6555 4-4	4	4	3,5	22	9	16,5	17,5	9	8
6555 6-6	6	6	4	24,5	12,7	18	20	9	14
6555 8-8	8	8	5	27,5	14,2	20	22,5	11	21
6555 10-10	10	10	5,8	32	16,5	23	26	13	26

Колпачок Мод. 6708



Пылезащитный колпачок для цанговых
соединений. Цвет – черный.
Класс пожарной безопасности V0
(самогасящийся материал)

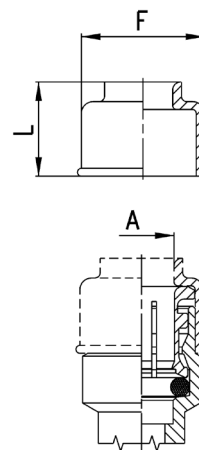

РАЗМЕРЫ				
Мод.	A	F	L	Вес (г)
6708 4	4	10,7	10,7	1
6708 5	5	11,7	11	1
6708 6	6	13,7	11,5	1
6708 8	8	15,7	12,5	1
6708 10	10	18,5	13	1
6708 12	12	20,7	15	2
6708 14	14	23,7	15	2