


Сильфонные присоски SPB1 (1,5 гофра, Одиночный компонент)



Сильфонные присоски SPB1 (1,5 гофра, Одиночный компонент)

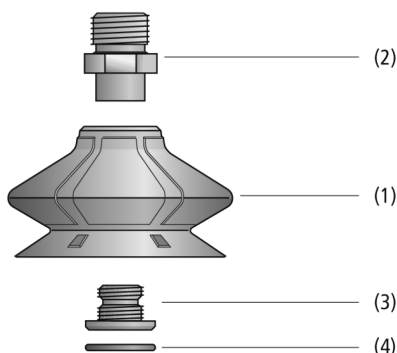

Конструкция системы Сильфонные присоски SPB1 (1,5 гофра, Одиночный компонент)

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Круглая, сильфонная присоска с 1,5 гофра для использования в устройствах формирования картонных коробок и лотков
- Перемещение картона и жесткой упаковки в машинах с верхней и боковой загрузкой
- Процессы укладки на поддоны и снятия с поддонов
- Применения в нагруженных условиях, где требуются присоски с отличным уплотнением и низким износом

Конструкция

- Круглая сильфонная присоска SPB1 (1) с 1,5 гофра и мягкой и гибкой уплотнительной кромкой
- Изготавливается из износостойкого материала Эластодур ED-65
- Модели с диаметром до 30 мм имеют съемный соединительный элемент
- Начиная от диаметра 40 мм с двухсекционным соединительным элементом, состоящим из детали со стороны машины (2) и детали со стороны всасывания (3)
- Вставной сетчатый фильтр (4) в качестве предварительного фильтра
- Все соединительные элементы с наружной резьбой оснащены встроенным уплотнением

Сильфонные присоски SPB1 (1,5 гофра, Одиночный компонент)



Сильфонные присоски SPB1, используемые для перемещения картона

Основные характеристики продукта

- Захват оптимально присасывается к картону и упаковке, обладающей собственной устойчивостью
- Высокая собственная устойчивость вакуумного захвата в динамичных процессах
- Элементы решетки между кромкой уплотнения и складкой предотвращают смещение захвата
- Высокие усилия всасывания при небольших размерах благодаря большой эффективной площади всасывания
- Материал изготовления Elastodur ED-65 сводит износ к минимуму (срок эксплуатации примерно в 3 раза превышает таковой для NBR)