

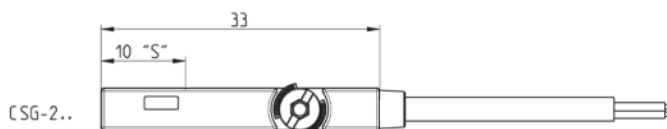


## Магнитные бесконтактные датчики, сертифицированы «UL»; T-slot

Новинка

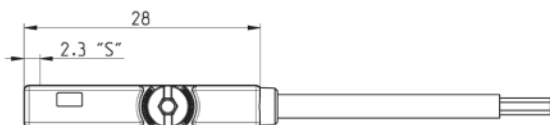

Примечание для Мод. CSG-223-2-UL, CSG-223-5-UL, CSG-324-2-UL, CSG-324-5-UL:  
при изменении полярности подключения датчик сохраняет работоспособность,  
но светодиод включаться не будет.





| Мод.          | Принцип действия   | Соединение    | Напряжение      | Выход | Макс. ток | Макс. нагрузка | Защита | Длина кабеля (L) | Цвет светодиода |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-------|-----------|----------------|--------|------------------|-----------------|
| CSG-223-2-UL  | геркон             | 2-х проводное | 5 ÷ 30 V AC/DC  | -     | 60 mA     | 1.8 W          | IP67   | 2 м              | красный         |
| CSG-223-5-UL  | геркон             | 2-х проводное | 5 ÷ 30 V AC/DC  | -     | 60 mA     | 1.8 W          | IP67   | 5 м              | красный         |
| CSG-223-10-UL | геркон             | 2-х проводное | 5 ÷ 30 V AC/DC  | -     | 60 mA     | 1.8 W          | IP67   | 10 м             | красный         |
| CSG-233-2-UL  | геркон             | 3-х проводное | 10 ÷ 30 V AC/DC | -     | 100 mA    | 3 W            | IP67   | 2 м              | желтый          |
| CSG-233-5-UL  | геркон             | 3-х проводное | 10 ÷ 30 V AC/DC | -     | 100 mA    | 3 W            | IP67   | 5 м              | желтый          |
| CSG-233-10-UL | геркон             | 3-х проводное | 10 ÷ 30 V AC/DC | -     | 100 mA    | 3 W            | IP67   | 5 м              | желтый          |
| CSG-324-2-UL  | магниторезистивный | 2-х проводное | 10 ÷ 28 V DC    | -     | 40 mA     | 1.2 W          | IP67   | 2 м              | красный         |
| CSG-324-5-UL  | магниторезистивный | 2-х проводное | 10 ÷ 28 V DC    | -     | 40 mA     | 1.2 W          | IP67   | 5 м              | красный         |
| CSG-334-2-UL  | магниторезистивный | 3-х проводное | 10 ÷ 28 V DC    | PNP   | 100 mA    | 3 W            | IP67   | 2 м              | желтый          |
| CSG-334-5-UL  | магниторезистивный | 3-х проводное | 10 ÷ 28 V DC    | PNP   | 100 mA    | 3 W            | IP67   | 5 м              | желтый          |
| CSG-534-2-UL  | магниторезистивный | 3-х проводное | 10 ÷ 28 V DC    | NPN   | 100 mA    | 3 W            | IP67   | 2 м              | красный         |
| CSG-534-5-UL  | магниторезистивный | 3-х проводное | 10 ÷ 28 V DC    | NPN   | 100 mA    | 3 W            | IP67   | 5 м              | красный         |

## Крепежный хомут Мод. S-CST-02..21 для датчиков Серий CST-CSH-CSG

Материалы:  
- технополимер (S-CST-02÷04)



S-CST-02 ÷ 04 S-CST-18

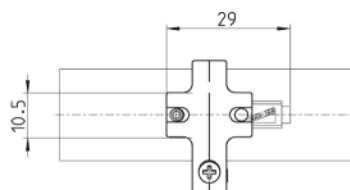

| Мод.     | Серии цилиндров | Ø  |
|----------|-----------------|----|
| S-CST-02 | 23, 24, 25      | 16 |
| S-CST-03 | 23, 24, 25      | 20 |
| S-CST-04 | 23, 24, 25      | 25 |
| S-CST-18 | 23, 24, 25      | 32 |