


Flexolink FLK


Соединительная резьба G1/4" и G1/2"



Flexolink FLK

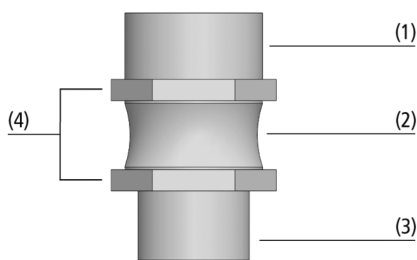

Конструкция системы Flexolink FLK

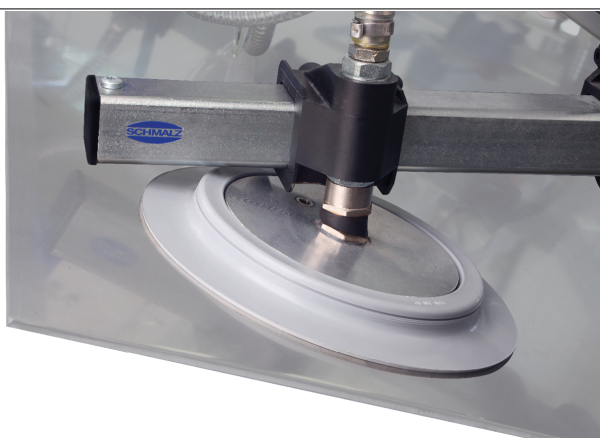

Flexolink FLK для адаптации к наклонным металлическим листам

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Flexolink для перемещения заготовок с наклонными поверхностями посредством больших присосок или вакуумных плит
- Перемещение больших листов материалов, таких как дерево или листовой металл, которые могут провисать при подъеме; Flexolink предотвращает отрыв листа при одностороннем воздействии
- Может использоваться вместе с пружинными плунжерами для компенсации разной высоты заготовок и неровных поверхностей
- Автоматический сброс

Конструкция

- Гибкое крепление из высококачественной стали с резиновым буфером (вулканизированным по месту месту) в качестве соединения (2)
- Максимальный угол отклонения ограничен вкручиваемым упором
- Сила передается через фасонное металлическое соединение в стыковом узле
- Плоскости на верхней и нижней половине для установки без повреждений (4)
- Соединительная резьба для верхнего соединения (1) и (3) разных размеров
- Макс. отклонение: 12°

Основные характеристики продукта

- Шарнирное крепление присосок и присосок по всему периметру идеально подходит для наклонных поверхностей заготовок
- Автоматический возврат в нейтральное исходное положение благодаря резинометаллическому шарниру
- Низкая точка поворота присоски минимизирует износ при касании наклонных поверхностей
- Вакуум-герметичная, сверхпрочная конструкция со встроенной защитой от повреждений

Flexolink FLK

Соединительная резьба G1/4" и G1/2"

Код кодового обозначения Flexolink FLK

FLK	-	G1/2-IG	-	G1/2-AG	-	И
1		2		3		4

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
FLK	FLK

2 - Соединение 1

Код	Соединение
G1/4-AG	G1/4-AG (AG = Наружная)
G1/4-IG	G1/4-IG (IG = Внутренняя)
G1/2-AG	G1/2-AG
G1/2-IG	G1/2-IG

3 - Соединение 2

Код	Соединение
M10x1.25-AG	M10x1.25-AG
G1/4-AG	G1/4-AG
G1/2-AG	G1/2-AG

4 - Дополнение ассортимента продукции

Код	Тип
И	Flexolink в усиленном исполнении

Шарнирный захват Flexolink FLK поставляется как готовый к подключению продукт.

Данные для заказа Flexolink FLK

Тип*	№ детали.
FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152 
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206 
FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178 
FLK G1/2-AG G1/2-AG	10.01.03.00153 
FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175 
FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207 

*V = Flexolink в усиленном исполнении специально для вакуумных накладок SPU 300 и SPU 400


Технические данные Flexolink FLK

Тип	Вертикальная нагрузка [N]	Изгиб [Nm]	Вес [g]
FLK G1/4-AG G1/4-AG	750	10	30
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	500	8	26
FLK G1/4-IG G1/4-AG	750	10	30
FLK G1/2-AG G1/2-AG	3000	65	100
FLK G1/2-IG G1/2-AG	3000	50	100
FLK G1/2-IG G1/2-AG V	4500	65	190


Flexolink FLK

Соединительная резьба G1/4" и G1/2"

Конструктивные данные Flexolink FLK



FLK AG-AG



FLK IG-AG

Flexolink FLK

Соединительная резьба G1/4" и G1/2"

Конструктивные данные Flexolink FLK

Тип	dn [mm]	G1	G2	L [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	SW1 [mm]	W [mm]
FLK G1/4-AG G1/4-AG	3.0	G1/4"-M	G1/4"-M	16.5	10.5	12	17	12
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	2.8	G1/4"-F	M10x1.25-AG	32.0	10.5	8	17	12
FLK G1/4-IG G1/4-AG	3.0	G1/4"-F	G1/4"-M	27.0	12.0	12	17	12
FLK G1/2-AG G1/2-AG	5.5	G1/2"-M	G1/2"-M	21.0	14.0	14	27	12
FLK G1/2-IG G1/2-AG	6.0	G1/2"-F	G1/2"-M	33.5	14.0	14	27	12
FLK G1/2-IG G1/2-AG V	6.0	G1/2"-F	G1/2"-M	53.0	14.0	14	36	8