


Фитинги с накидной гайкой для пластиковых трубок. Серия 1000

Трубки: $\varnothing$ 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5

Присоединение: метрическая резьба (M5, M6, M12x1, M12x1,25),

BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),

BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

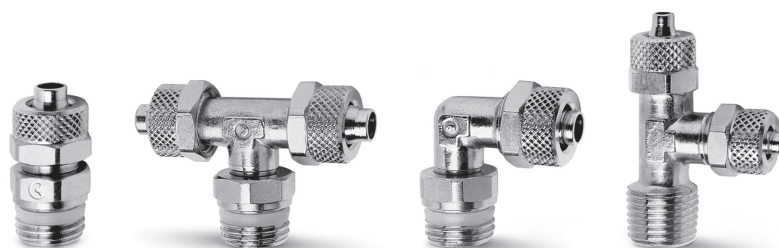


Фитинги этой серии включают в себя 28 различных моделей. Эти соединения могут использоваться с жесткими нейлоновыми трубками. Накидная гайка затягивается вручную или гаечным ключом. Специальная форма конуса обеспечивает целостность трубки.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	корпус и гайка – никелированная латунь, уплотнение – NBR, резьбовое уплотнение – PTFE, нейлон
Присоединение	коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP), M5 - M6, NPT и метрическая (по запросу)
Давление	макс. 25 бар (в зависимости от трубки)
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC
Диаметры трубок	5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12.5 мм
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок
Температура	(см. технические характеристики трубок)

ПРИМЕР МОНТАЖА

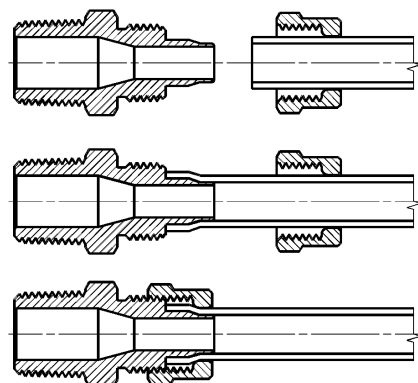


Гайки накидные Мод. 1703



РАЗМЕРЫ							
Мод.	Трубка	B	D	D1	L	SW	Вес (г)
1703 5/3-M7x0,75	5/3	M7x0,75	5,1	8,8	8,5	8	1
1703 6/4-M8x0,75	6/4	M8x0,75	6,1	9,8	8,5	9	2
1703 6/4-M10x1	6/4	M10x1	6,1	13,3	10	12	4
1703 8/6-M12x1	8/6	M12x1	8,2	15,5	10	14	5
1703 10/8-M14x1	10/8	M14x1	10,15	17,5	13	16	8
1703 12/10-M16x1	12/10	M16x1	12,2	21	13,5	19	12
1703 15/12,5-M20x1	15/12,5	M20x1	15,2	24,5	16	22	15

Гайки накидные с защитной пружиной Мод. 1723

Для предотвращения перегиба трубки

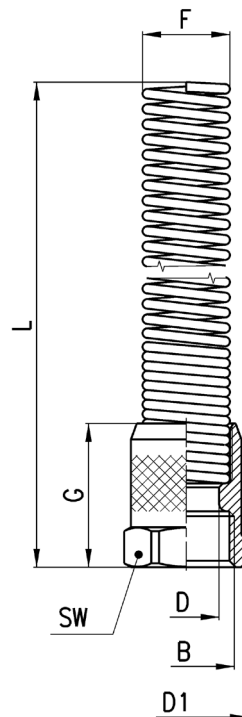

РАЗМЕРЫ									
Мод.	Трубка	B	F	D	D1	G	L	SW	Вес (г)
1723 6/4-M10x1	6/4	M10x1	8,9	6,1	13,3	18	90,5	12	15
1723 8/6-M12x1	8/6	M12x1	10,9	8,2	15,5	18	94,5	14	23
1723 10/8-M14x1	10/8	M14x1	12,5	10,15	17,5	22	96,5	16	29
1723 12/10-M16x1	12/10	M16x1	15,5	12,2	21	23,5	108	19	46
1723 15/12,5-M20x1	15/12,5	M20x1	18,5	15,2	24,5	28	120	22	57