


Распределители с электромагнитным управлением прямого действия. Серия Р

3/2 лин./поз., нормально закрытые (Н.З.) и нормально открытые (Н.О.)

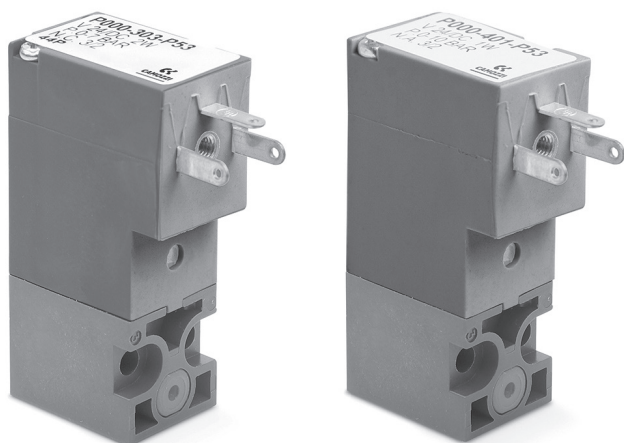

» Присоединение М5 (для одно- и многоместных плит), быстроразъемное соединение $\varnothing 3$ и 4 мм (для группового монтажа на плите).

Распределители прямого действия Серии Р доступны 3/2 лин./поз., как нормально закрытые (Н.З.), так и нормально открытые (Н.О.). Оба исполнения могут быть установлены как на одноместную, так и на многоместные плиты. Распределители оснащены ручным дублированием.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Распределители Серии Р предназначены для работы на постоянном токе (DC). Для запитки переменным током (AC) того же напряжения необходимо использовать разъем со встроенным выпрямителем Мод. 125-900.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип распределителя	3/2 лин./поз. Н.З - 3/2 лин./поз. Н.О.
Действие	прямого действия, клапанного типа
Пневматические соединения	винтами на плите, с соединительными размерами согласно ISO 15218
Условный проход	0,8 ÷ 1,5 мм
Номинальный расход	14 ÷ 35 Нл/мин при давлении в 6 бар и ΔP 1 бар
kv (л/мин)	0,21 ÷ 0,54
Рабочее давление	0 ÷ 3 ... 10 бар
Рабочая температура	0 ÷ 50°C
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. Инертные газы, подходит для использования с кислородом.
Время срабатывания	вкл. <10 мс – выкл. <15 мс
Ручное дублирование	в виде кнопки (моностабильное)
Установка	в любом положении

МАТЕРИАЛЫ

Внешние элементы	PBT технополимер
Уплотнения	PU - NBR - FKM - EPDM
Внутренние элементы	нержавеющая сталь

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение	12 ... 110 V DC - 24 ... 110 V AC 50/60 Hz (V AC только со специальным коннектором)
Допустимый разброс напряжений	±10%
Потребляемая мощность	2 W - 1 W (только 24 V DC)
Рабочий цикл	100% непрерывный режим работы
Электрическое подключение	промышленный стандартный разъем С микро (расстояние между контактами 9.4 мм)
Класс защиты	IP65 с разъемом

Специальные исполнения по запросу

Заглушка



В комплекте:
1х Заглушка
1х Уплотнение
2х Винты

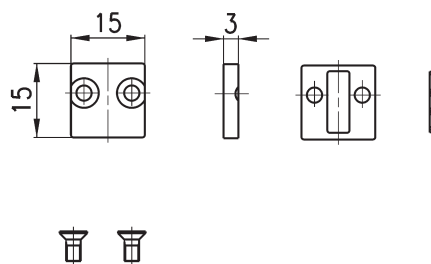


Мод.

P000-TP

Разъем Мод. 125-... (промышленный стандартный разъем С микро)

Расстояние между контактами 9,4 мм

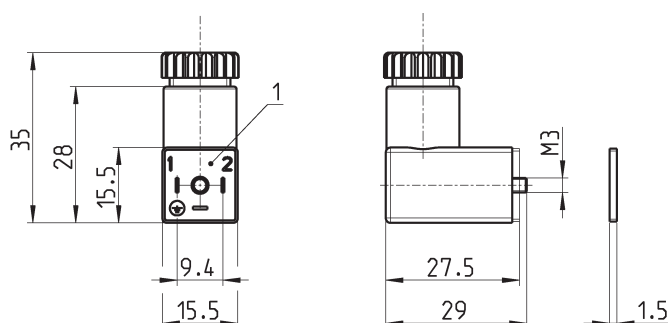


Мод.	Описание	Цвет	Рабочее напряжение	Фиксация кабеля	Момент затяжки
125-601	разъем с диодом и светодиодом	прозрачный	10/50 V DC	PG7	0.3 Нм
125-701	разъем с варистором и светодиодом	прозрачный	24 V AC/DC	PG7	0.3 Нм
125-800	разъем, без электроники	черный	-	PG7	0.3 Нм

Разъем Мод. 125-... (промышленный стандартный разъем С микро)

Расстояние между контактами 9,4 мм.


Встроенный выпрямитель разъёма Мод. 125-900 позволяет использовать распределители с напряжением переменного тока.

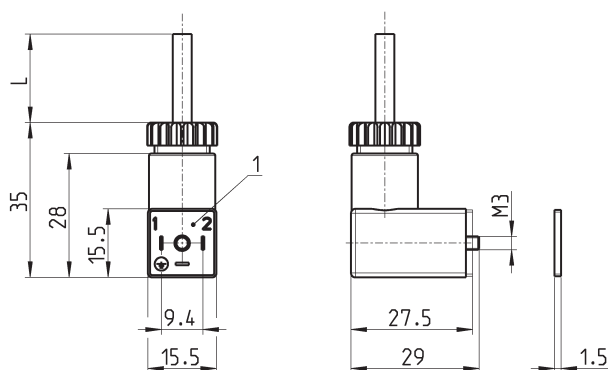

Мод.	Описание	Цвет	Рабочее напряжение	Длина кабеля (L)	Фиксация кабеля	Момент затяжки
125-501-2	разъем с кабелем, диодом и светодиодом	черный	10/50 V DC	2000 мм	-	0.3 Нм
125-550-1	разъем с кабелем, без электроники	черный	-	1000 мм	-	0.3 Нм
125-601-2	разъем с кабелем, диодом и светодиодом	прозрачный	10/50 V DC	2000 мм	PG7	0.3 Нм
125-571-3	разъем с кабелем, варистором и светодиодом	черный	24 V AC/DC	3000 мм	-	0.3 Нм
125-900	разъем с кабелем и выпрямителем напряжения	черный	6 V - 110 V AC/DC	2000 мм	PG7	0.3 Нм

Кабели Мод. 125-5... с промышленным стандартным разъемом С микро


Расстояние между контактами 9.4 мм

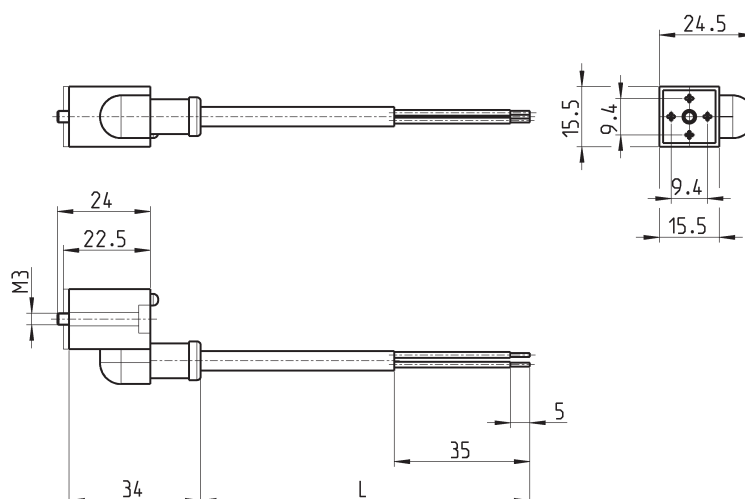

Мод.	Описание	Цвет	Рабочее напряжение	Длина кабеля (L)	Момент затяжки
125-503-2	разъем с кабелем, диодом и светодиоидом	черный	24 V DC	2000 мм	0.3 Нм
125-503-5	разъем с кабелем, диодом и светодиоидом	черный	24 V DC	5000 мм	0.3 Нм
125-553-2	разъем с кабелем, без электроники	черный	-	2000 мм	0.3 Нм
125-553-5	разъем с кабелем, без электроники	черный	-	5000 мм	0.3 Нм

Кабели Мод. 125-903... с промышленным стандартным разъемом С микро с мостовым выпрямителем

Расстояние между контактами 9.4 мм

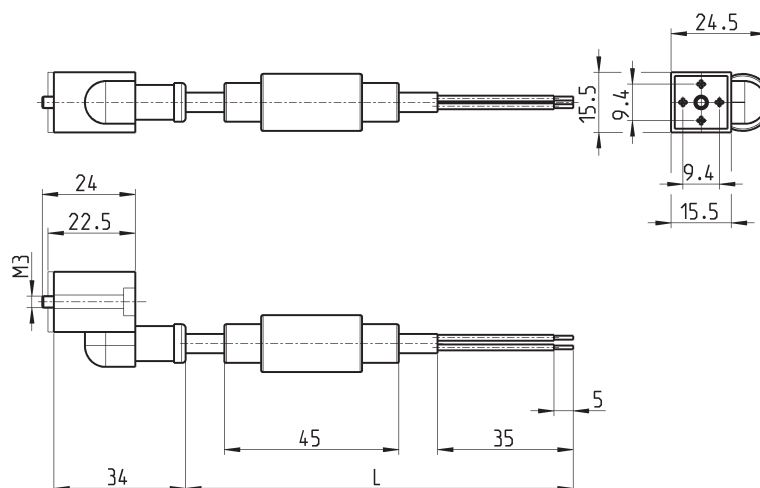

Мод.	Описание	Цвет	Рабочее напряжение	Длина кабеля (L)	Момент затяжки
125-903-2	разъем с кабелем и мостовым выпрямителем	черный	6 V - 230 V AC/DC	2000 мм	0.3 Нм
125-903-5	разъем с кабелем и мостовым выпрямителем	черный	6 V - 230 V AC/DC	5000 мм	0.3 Нм