


Универсальные фитинги Серия 1000

Фитинги для соединения медных, латунных и пластиковых трубок: $\varnothing$ 4, 6, 8, 10, 12 мм
Присоединение: BSP (G1/8, G1/4),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

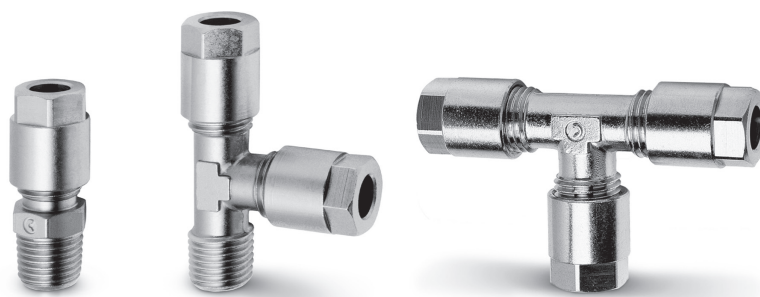




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	латунь OT58, покрытая никелем
Присоединение	коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Рабочее давление	макс. 40 бар (в зависимости от трубки)
Трубки для присоединения	медные и пластиковые
Диаметры трубок	4, 6, 8, 10, 12 мм - для медных трубок; 6/4, 8/6, 10/8, 12/10 мм - для пластиковых трубок
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок
Температура	(см. технические характеристики трубок)


ПРИМЕЧАНИЕ

Гильза Мод. 1320 в комплект поставки фитинга не входит и для соединения с пластиковыми трубками заказывается отдельно.

МОНТАЖ ФИТИНГА С ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБКой



Накидные гайки Мод. 1303



РАЗМЕРЫ					
Мод.	D	A	L	SW1	Вес (г)
1303 4-1/8	4	1/8	15,5	12	8
1303 6-1/8	6	1/8	15,5	12	8
1303 8-1/4	8	1/4	19	14	14
1303 10-3/8	10	3/8	21,5	17	24
1303 12-M18x1,5	12	M18x1,5	19,5	19	27

Втулки Мод. 1310




FIG.1





FIG.2

РАЗМЕРЫ						
Мод.	D	d1	d2	l	L	Вес (г)
1310 4	4	7,8	3	1	8	2
1310 6	6	7,8	4,5	1	7	1
1310 8	8	10,8	7	1,5	9	3
1310 10	10	13,8	9	1,5	11,5	5
1310 12-M18	12	16,3	12	-	11	6 *

* = биконический наконечник

Гильзы Мод. 1320

В комплект поставки фитинга не входит и для соединения с пластиковыми трубами заказывается отдельно.



РАЗМЕРЫ					
Мод.	d	d3	d4	L	Вес (г)
1320 4	4	3	5	12	1
1320 6	6	5	7	13	1
1320 8	8	7	9	14	1
1320 10	10	9	11	16	2