


# Фитинги с накидной гайкой для пластиковых трубок. Серия 1000

Трубки:  $\varnothing$  5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5

Присоединение: метрическая резьба (M5, M6, M12x1, M12x1,25),

BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),

BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

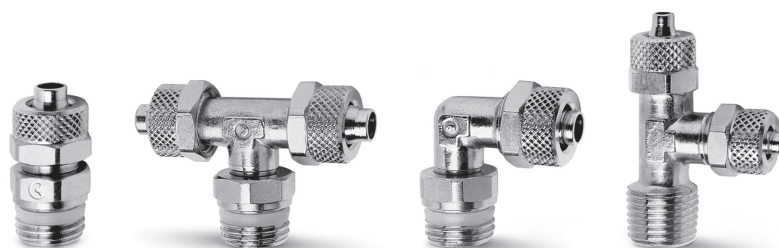


Фитинги этой серии включают в себя 28 различных моделей. Эти соединения могут использоваться с жесткими нейлоновыми трубками. Накидная гайка затягивается вручную или гаечным ключом. Специальная форма конуса обеспечивает целостность трубки.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материалы                | корпус и гайка – никелированная латунь, уплотнение – NBR, резьбовое уплотнение – PTFE, нейлон  |
| Присоединение            | коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP), M5 - M6, NPT и метрическая (по запросу) |
| Давление                 | макс. 25 бар (в зависимости от трубки)                                                         |
| Трубки для присоединения | полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC               |
| Диаметры трубок          | 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12.5 мм                                                         |
| Рабочая среда            | сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок                          |
| Температура              | (см. технические характеристики трубок)                                                        |


## ПРИМЕР МОНТАЖА

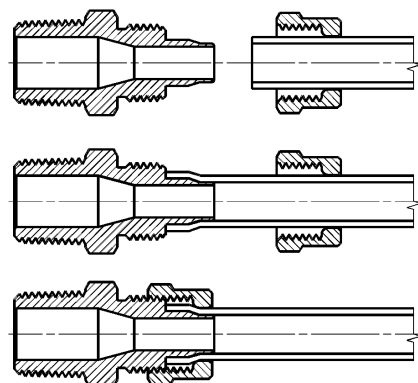

## Пустотелые болты Мод. 1635 02



Для сборки с Мод. 6610; 6620; 1610;  
1620; 2023; 1170

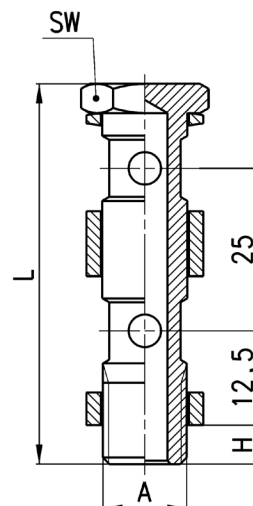


| РАЗМЕРЫ            |      |   |      |    |         |
|--------------------|------|---|------|----|---------|
| Мод.               | A    | H | L    | SW | Вес (г) |
| <b>1635 02-1/8</b> | G1/8 | 6 | 56   | 14 | 26      |
| <b>1635 02-1/4</b> | G1/4 | 8 | 58,5 | 17 | 33      |
| <b>1635 02-3/8</b> | G3/8 | 8 | 59   | 19 | 64      |
| <b>1635 02-1/2</b> | G1/2 | 9 | 60   | 27 | 111     |

## Пустотелые болты Мод. 1631 03




Для сборки с Мод. 6610; 6620; 1610;  
1620; 2023; 1170

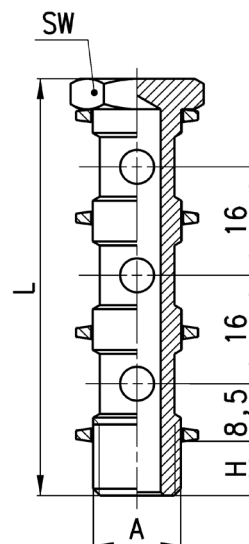

| РАЗМЕРЫ            |      |   |      |    |         |
|--------------------|------|---|------|----|---------|
| Мод.               | A    | H | L    | SW | Вес (г) |
| <b>1631 03-1/8</b> | G1/8 | 6 | 59   | 14 | 24      |
| <b>1631 03-1/4</b> | G1/4 | 8 | 61,5 | 17 | 42      |
| <b>1631 03-3/8</b> | G3/8 | 8 | 62   | 19 | 62      |

## Фитинги Мод. 1580



| РАЗМЕРЫ              |          |     |     |      |      |      |    |     |     |         |
|----------------------|----------|-----|-----|------|------|------|----|-----|-----|---------|
| Мод.                 | Трубка   | C1  | C2  | L    | R1   | R2   | SW | SW1 | SW2 | Вес (г) |
| <b>1580 5/3</b>      | 5/3      | 2   | 2   | 28,5 | 7,5  | 7,5  | 8  | 8   | 8   | 8       |
| <b>1580 6/4</b>      | 6/4      | 3   | 3   | 34,5 | 10   | 10   | 12 | 12  | 12  | 22      |
| <b>1580 8/6</b>      | 8/6      | 5   | 5   | 34,5 | 9,75 | 9,75 | 13 | 14  | 14  | 28      |
| <b>1580 10/8</b>     | 10/8     | 6,5 | 6,5 | 38   | 10,5 | 10,5 | 14 | 16  | 16  | 38      |
| <b>1580 12/10</b>    | 12/10    | 8,5 | 8,5 | 41   | 10,5 | 10,5 | 17 | 19  | 19  | 55      |
| <b>1580 15/12,5</b>  | 15/12,5  | 11  | 11  | 45   | 11   | 11   | 22 | 22  | 22  | 80      |
| <b>1580 8/6-6/4</b>  | 8/6-6/4  | 5   | 3   | 34,5 | 9,75 | 9,75 | 13 | 12  | 14  | 24      |
| <b>1580 10/8-6/4</b> | 10/8-6/4 | 6,5 | 3   | 36,5 | 10,5 | 10   | 14 | 12  | 16  | 31      |